

# Läckö Handdukstork

LKC1250 / LKE1250 och LRC1250 / LRE1250



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.

Bredd: 500 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 95-105 mm. c/c röranslutning: 468 mm.

Röranslutning: 1/2" RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
LKC1250	Läckö grundversion krom	374/194	OBS! EJ för VVC	LKC1250	8756334	3,40 lit	8,98 kg	11,38 kg
LKE1250	Läckö elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	LKE1250	8756264	3,40 lit	12,74 kg	16,38 kg
LRC1250	Läckö grundversion rostfri	374/194	OBS! EJ för VVC	LRC1250	8756338	3,62 lit	6,86 kg	8,98 kg
LRE1250	Läckö elversion rostfri	300	Inkl. PB3 elpatron	LRE1250	8756268	3,62 lit	10,84 kg	14,30 kg

### Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.

Elpatronen standard monterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

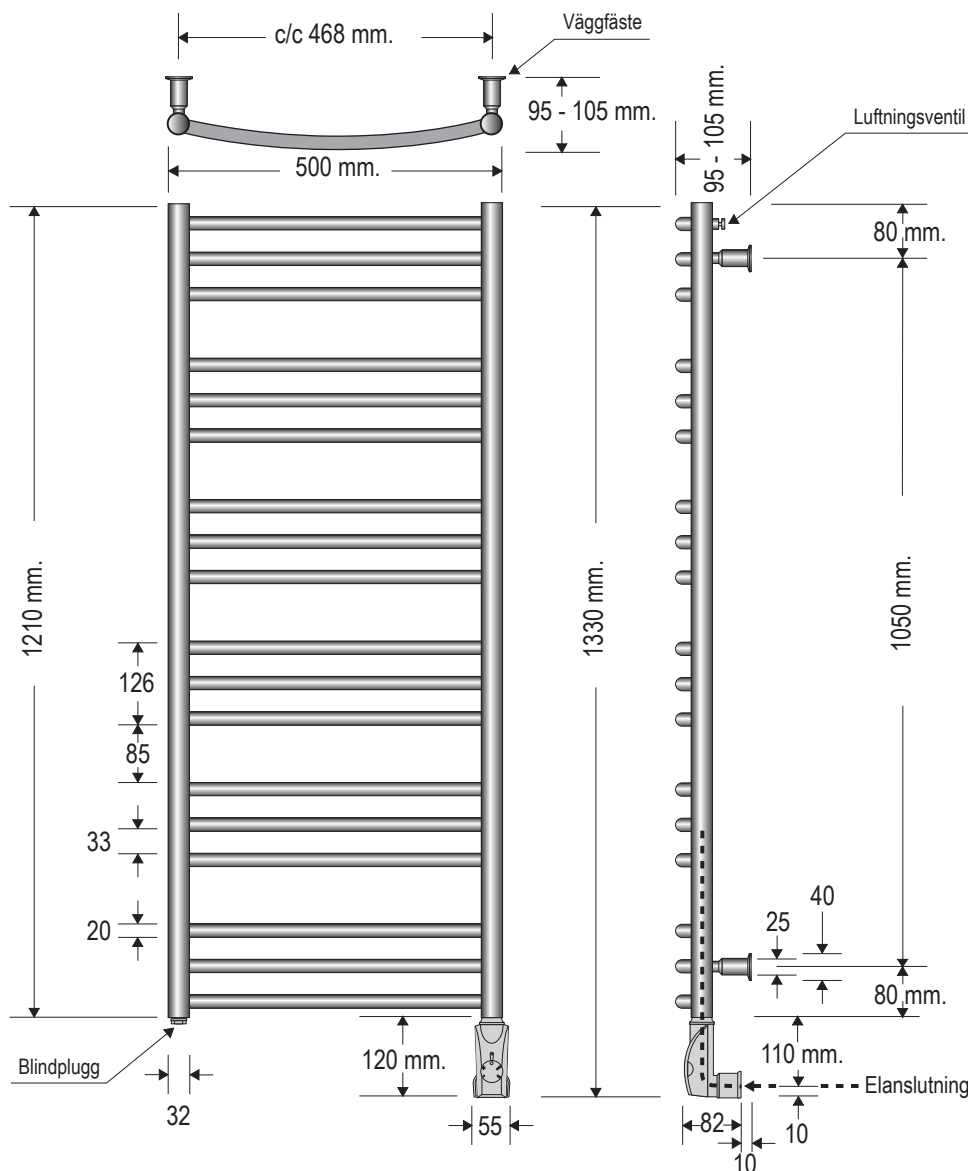

**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se