

Solliden Handdukstork

ZKC0860 / ZKE0860 och ZRC0860 / ZRE0860




TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Rostfritt.
 Bredd: 600 mm. Höjd: 790 mm. (910 mm inkl. elpatron). Djup: 80-90 mm. c/c röranslutning: 568 mm.
 Röranslutning: ½ RG neråt.
 Effekt W(dt50/dt30): se tabell nedan.
 Temperaturområde: 0 - 60° C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
 Elversioner: 230V 150W, IP-Klass IP44.
 Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
ZKC0860	Solliden grundversion krom	325/169	OBS! EJ för VVC	ZKC0860	8756323	2,36 lit	6,94 kg	8,16 kg
ZKE0860	Solliden elversion krom	150	inkl. PK1 elpatron	ZKE0860	8756253	2,36 lit	9,66 kg	12,42 kg
ZRC0860	Solliden grundversion rostfri	325/169	OBS! EJ för VVC	ZRC0860	8756329	2,60 lit	5,34 kg	6,62 kg
ZRE0860	Solliden elversion rostfri	150	inkl. PB1 elpatron	ZRE0860	8756259	2,60 lit	8,30 kg	10,86 kg

Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
 Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
 OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

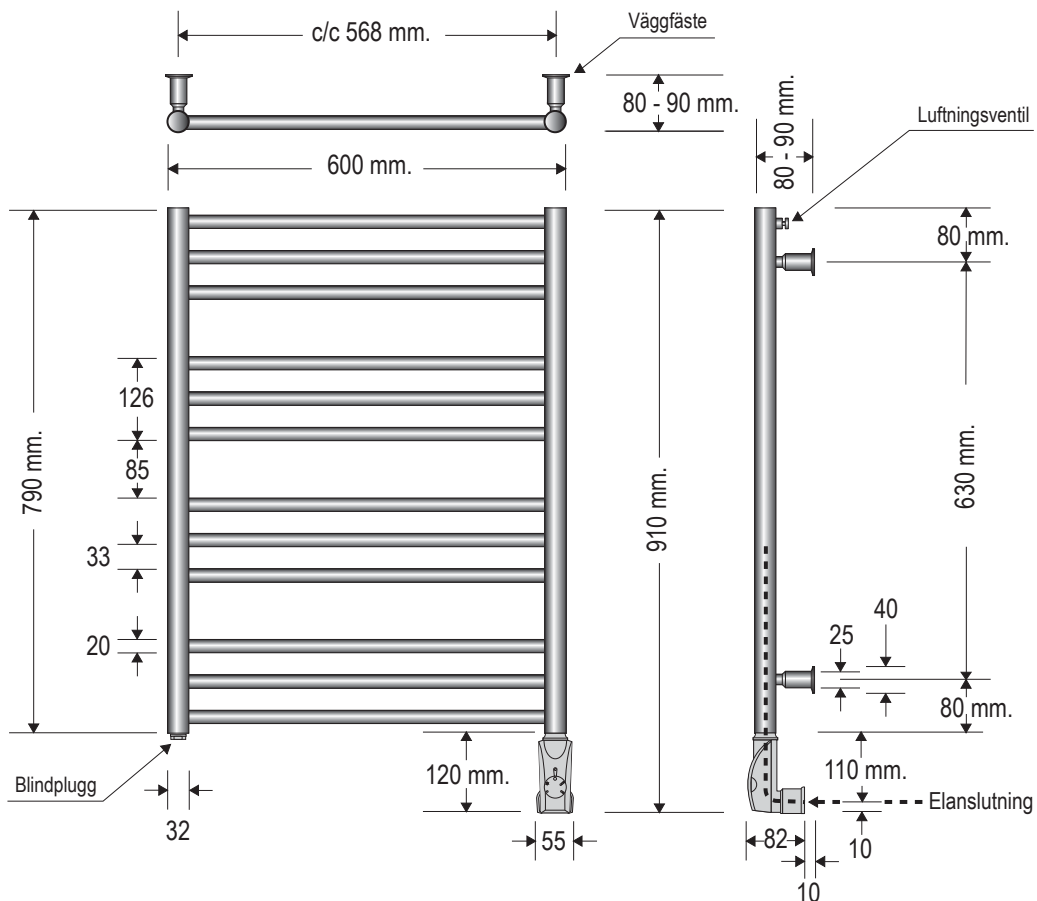

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.

Det kan finnas mindre måttskillnader. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
 Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26
 Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg
 info@nordhem.se

www.nordhem.se